

NOVA мебель для приемных



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN 527-3:2003

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панели между ножками

- 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 0,5 мм АБС кромкой;
- Декоративные вставки из 6 мм органического стекла (Perspex);
- Панели, закрывающие пространство между ножками стойки, крепятся к столешницам и ножкам металлическими кронштейнами.

Верх панелей, закрывающих пространство между ножками стойки

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой.

NOVA столешница (заказываются отдельно)

Столешница

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
- 10 мм зазор между ножками и столешницей.

Металлическая балка

- Металлическая трубка - 40x20 мм;
- Со сварными металлическими пластинами для закрепления ножек;
- Металл с порошковым покрытием, соответствующим цвету ножек.


Ножки

- Сварная металлическая трубка - 40x40 мм;
- Металл с порошковым покрытием;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+10 мм);
- Высота стола - 740 мм.

ГАРАНТИЯ

-

АССОРТИМЕНТ

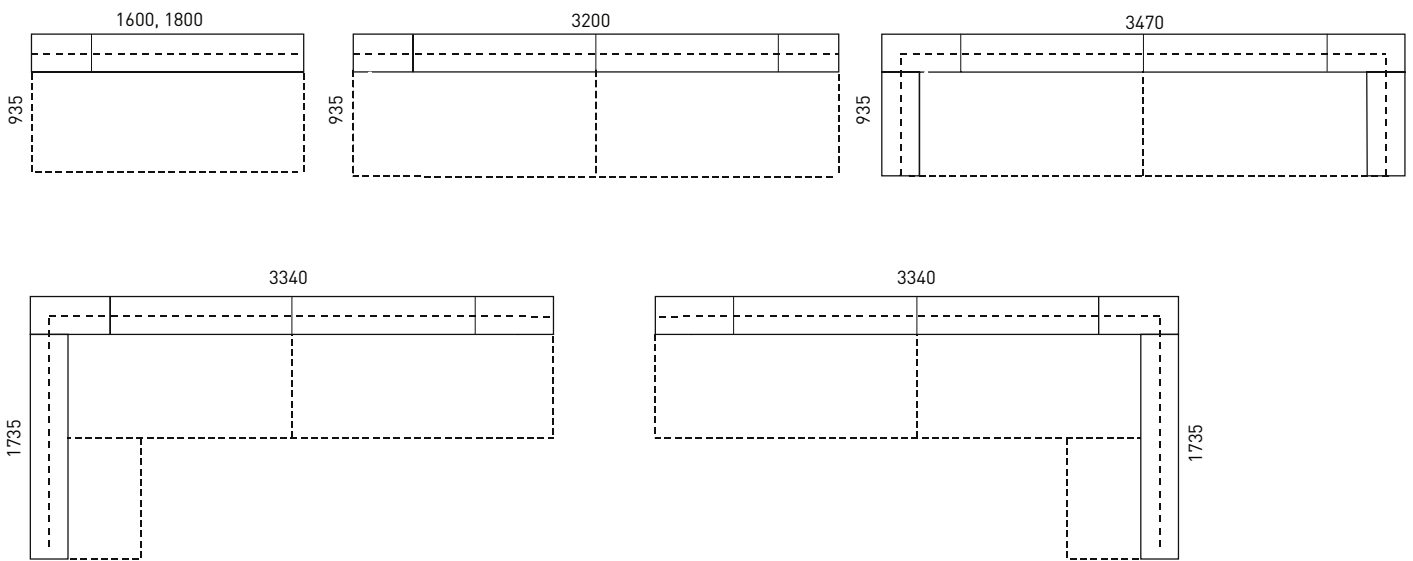


Должно быть заказано

Не входит в комплект



Столешница



Металлическая крышка для проводов: 317x119 мм, Н=27 мм (для столешниц с вырезом)



Электрические блоки



Кабель-каналы



Кабельные зажимы



Вертикальные кабель-каналы