




ПРЕИМУЩЕСТВА



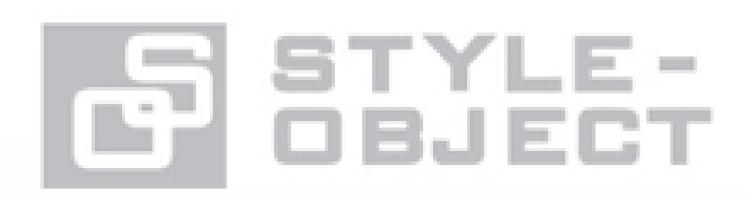

Опоры типа А для бенч




Опоры типа А для одноместного стола



1. Опоры типа А



Металлическая опора. Цвет на выбор: белый или темно-серый

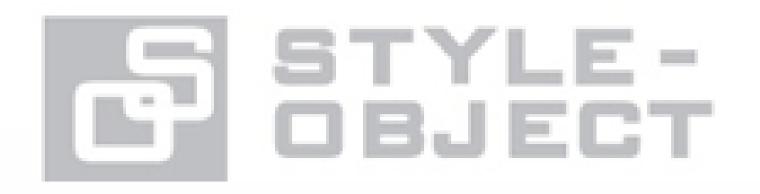


2. Опоры типа О

Ножки стола имеют пятиугольную форму, которая

отличается от монотонности обычных четырехгранных опор.



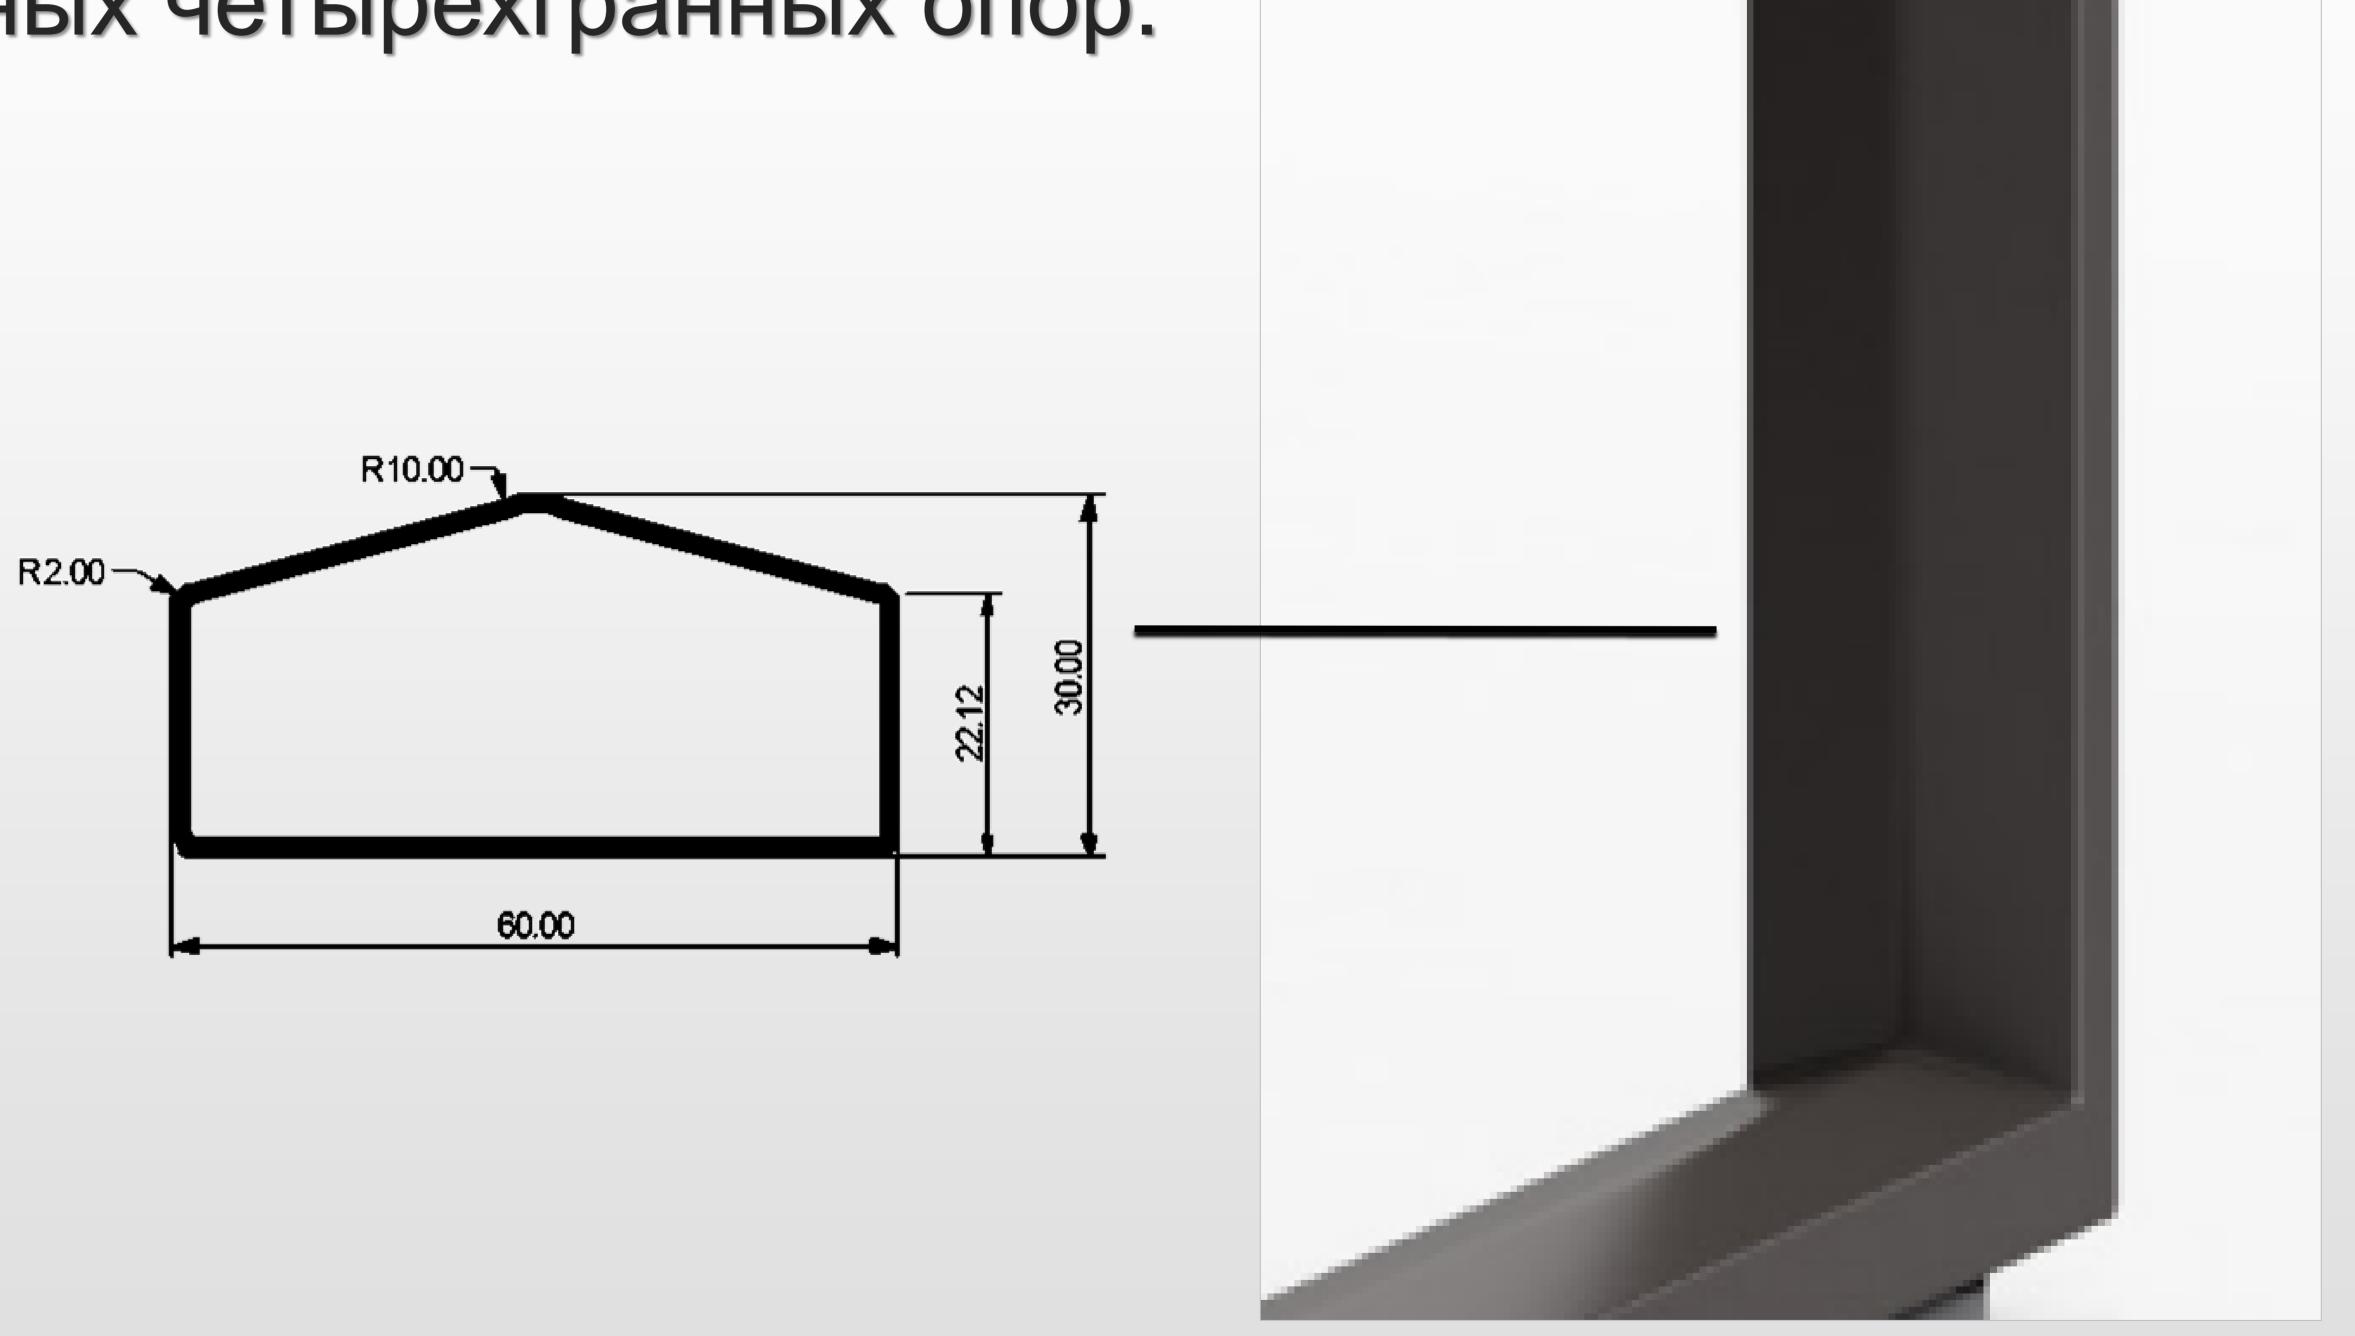

Цвет на выбор: белый или темно-серый



3. Опоры типа П




Классическая П-образная опора также имеет пятиугольную форму




Цвет на выбор: белый или темно-серый



Все виды опор могут быть оснащены металлической панелью

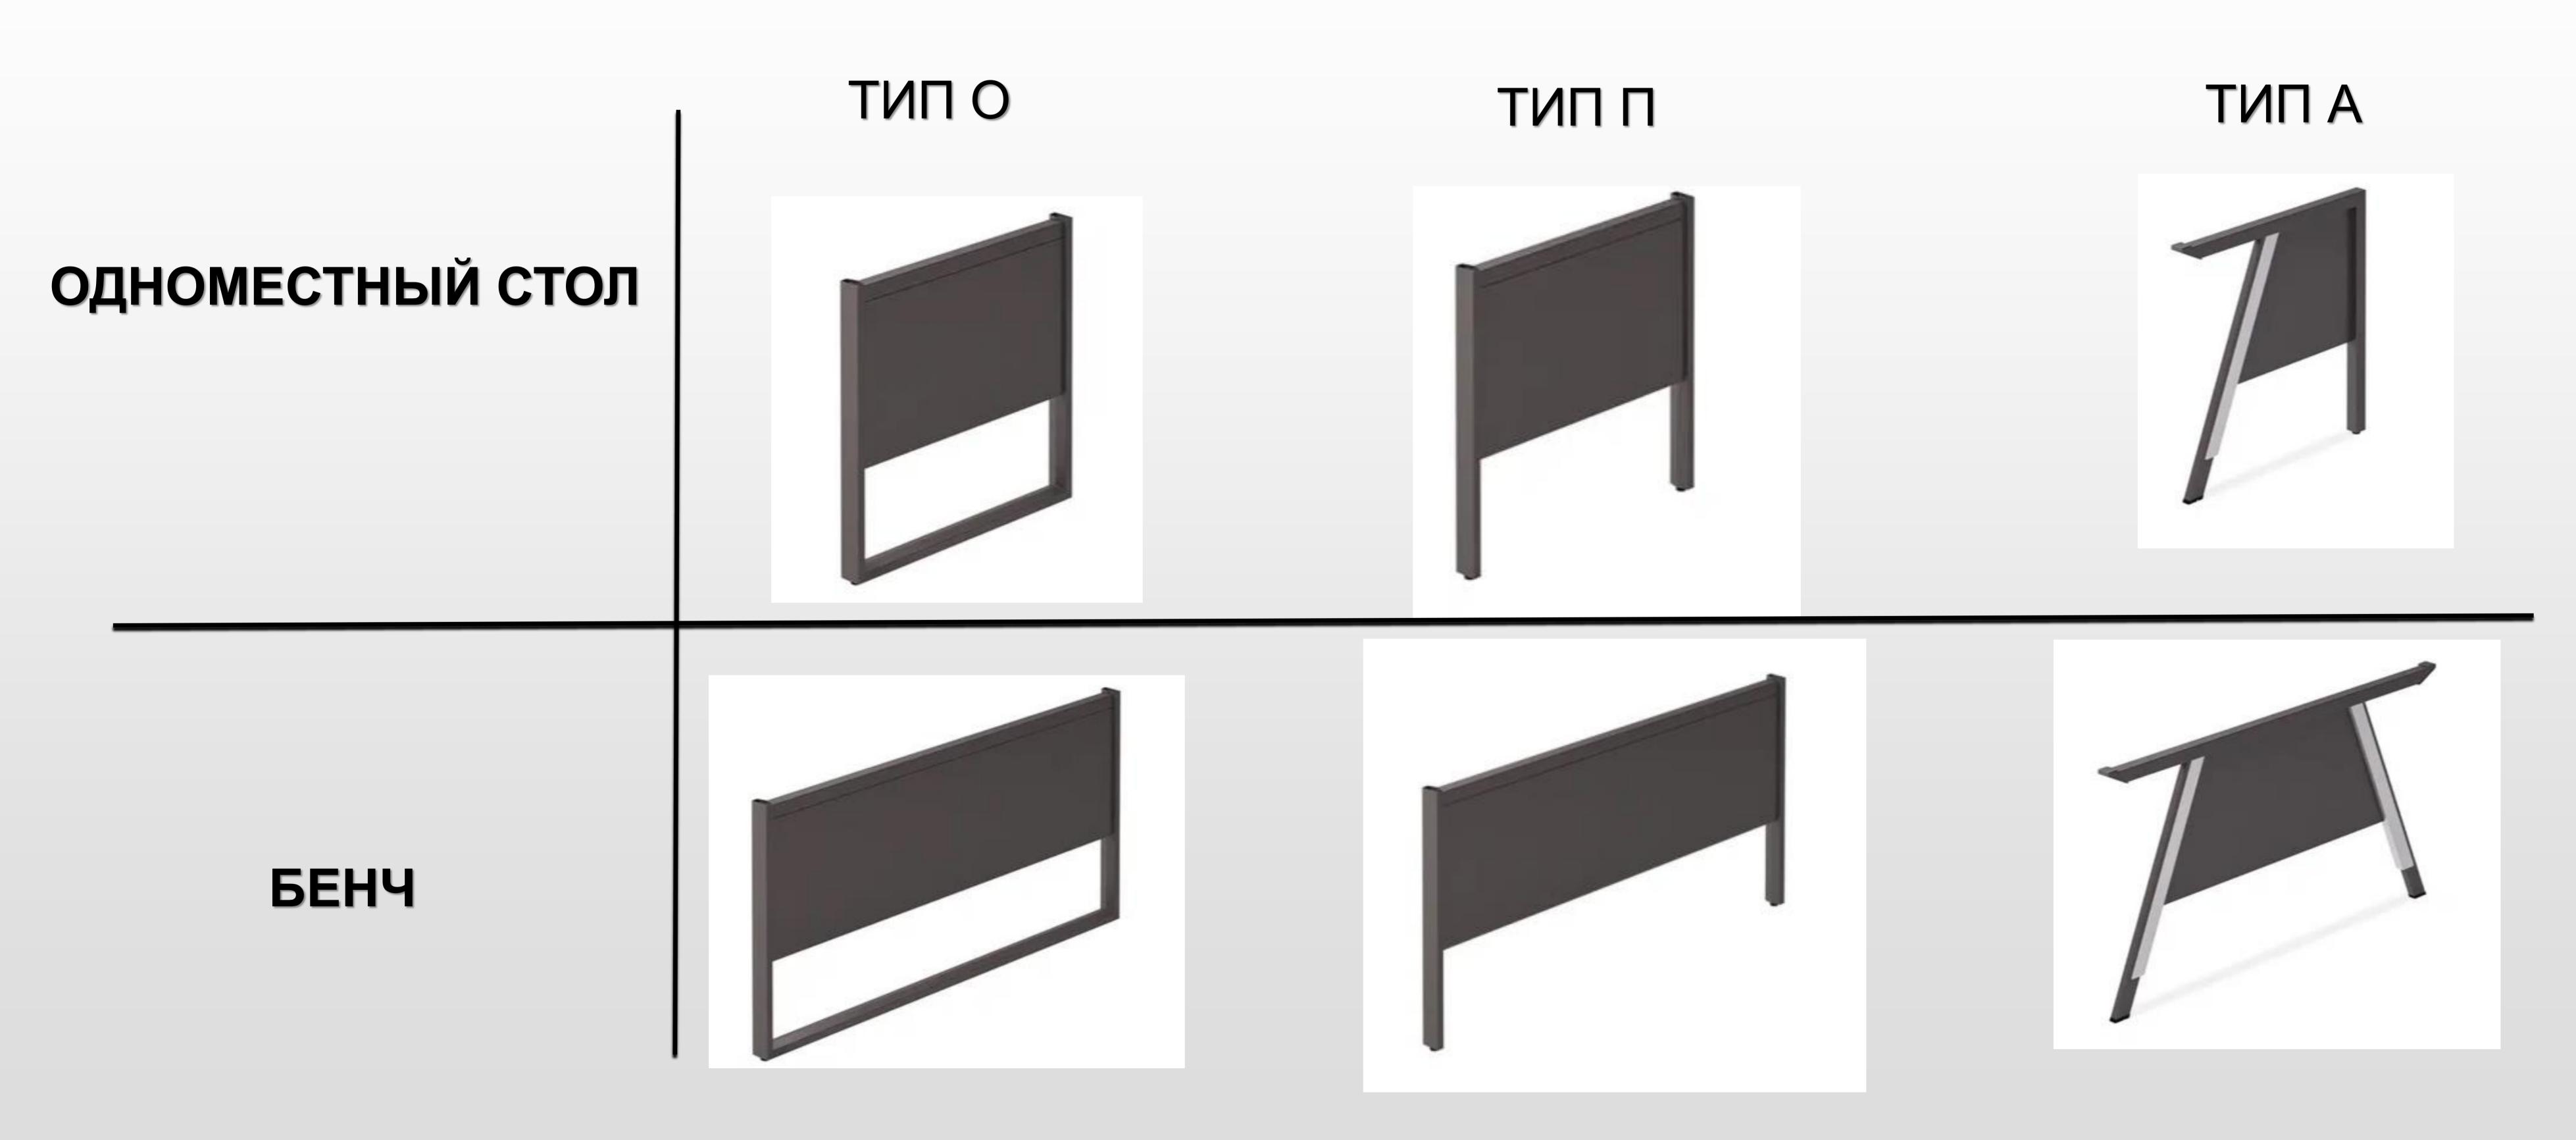

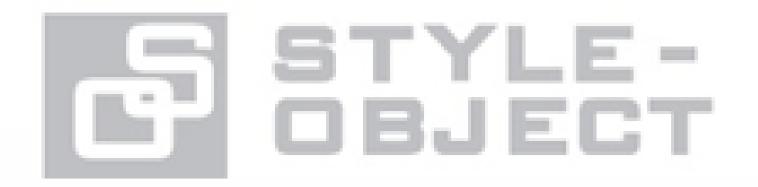

ЭКРАНЫ LIDO



Примечания тканевый экран можно использовать в качестве двухцветного экрана.



ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ЭКРАНА

Цвет на выбор: белый или темно-серый

Материал: Алюминий






ЭКРАНЫ LIDO

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЛОТ (ЖЕЛОБ)

В столешницу с металлическим слотом можно установить экран с алюминиевой рамкой и тонкий экран.

Тонкий экран фиксируется до упора.

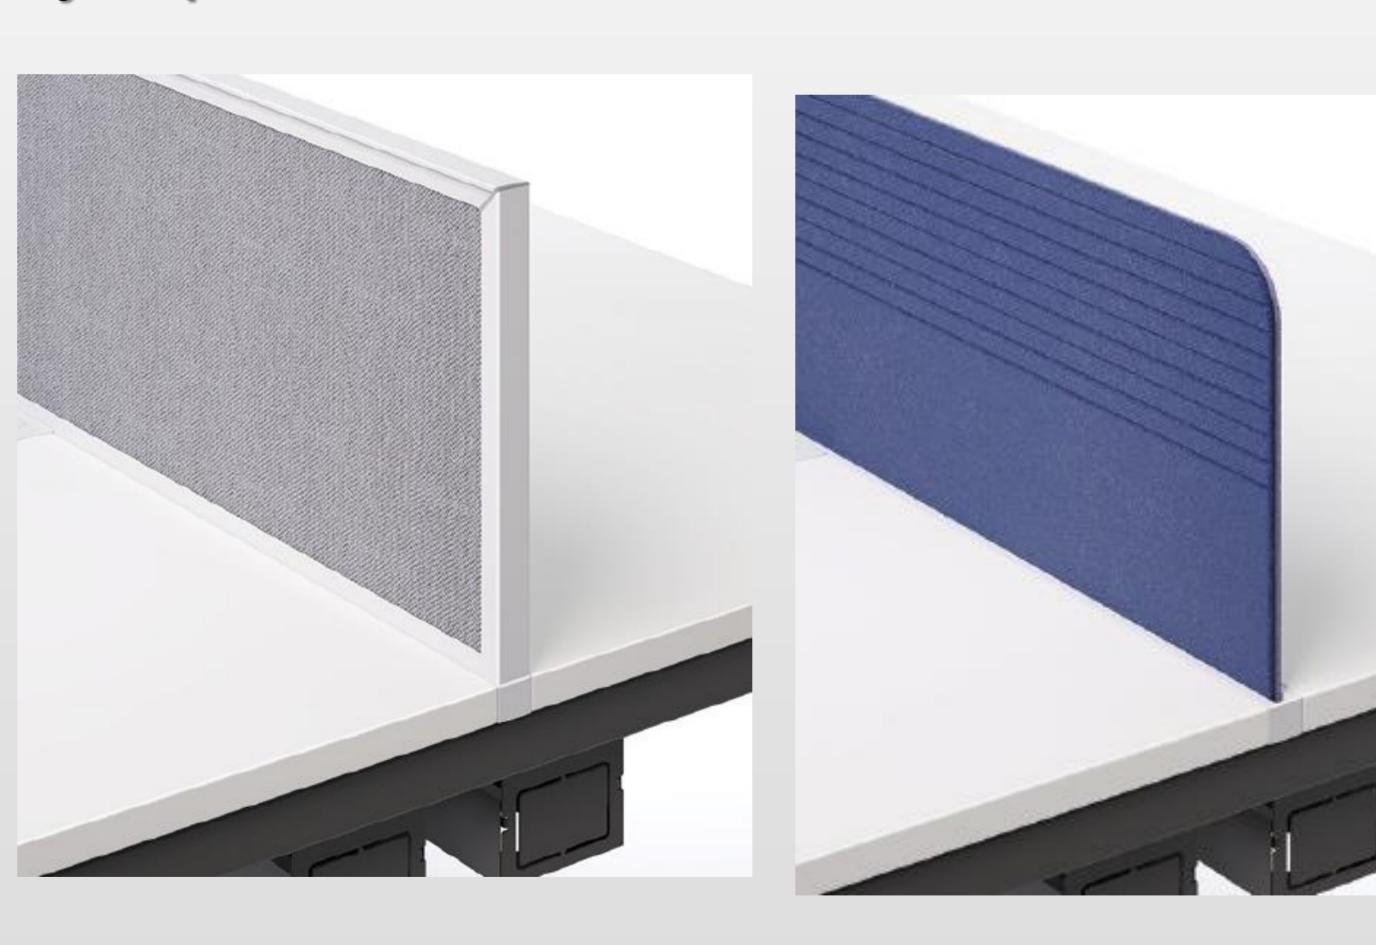

Экран с алюминиевой рамкой можно установить без использования держателей и желоба.





МОБИЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ЭКРАНЫ LIDO

ТОЛЩИНА 8 ММ

ТОЛЩИНА 11 ММ

МЕЛАМИН






Основное крепление фиксируется путем натяжения мягкого гвоздя, дополнительное крепление оснащено нано-клеем; также мобильный экран может быть закреплен на рабочем столе саморезами (монтажные отверстия зарезервированы внутри).

АКРИЛ





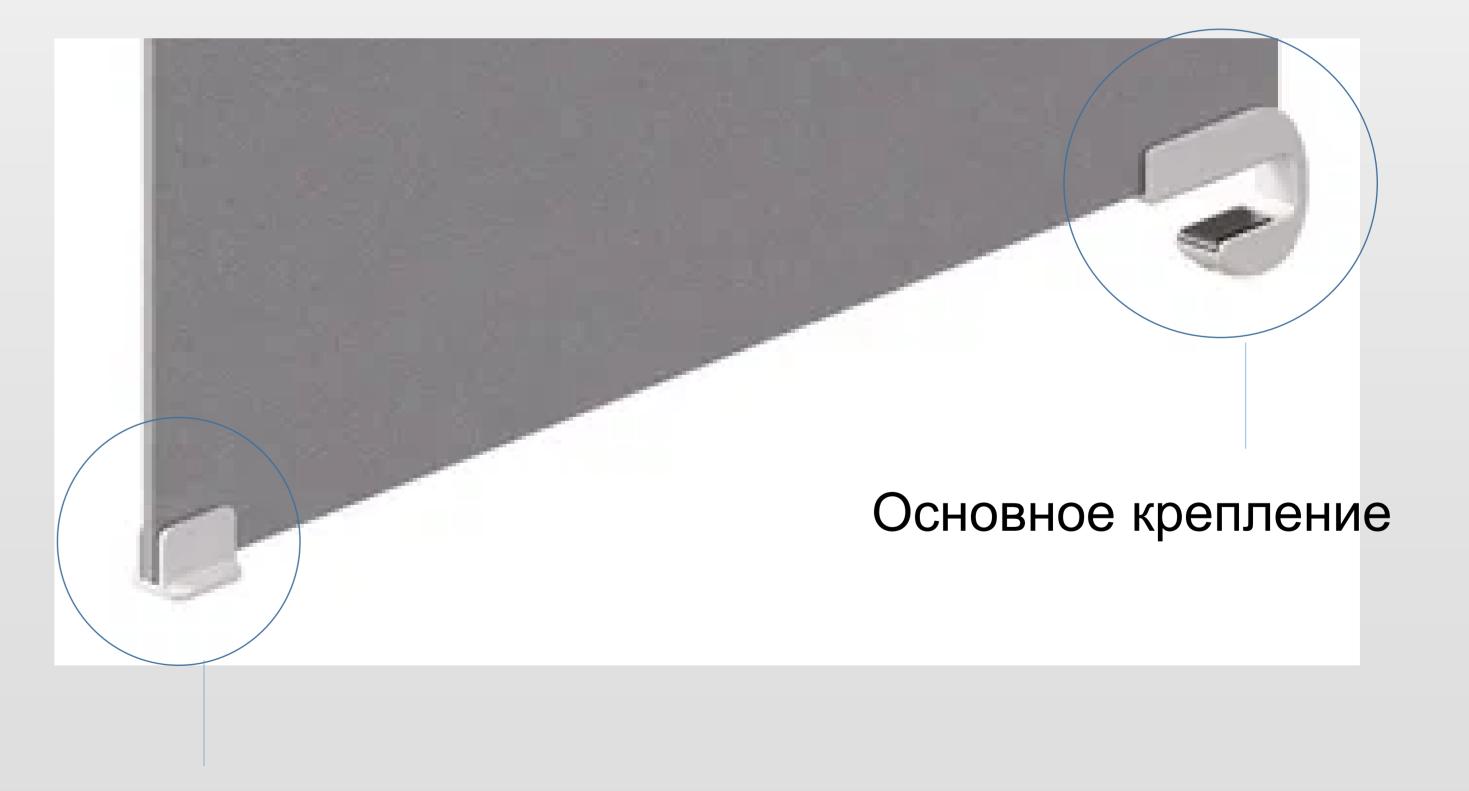


Дополнительное крепление



Боковая приставная столешница:

ее можно использовать как дополнительное рабочее место, как временную рабочую станцию, зону для переговоров или как журнальный столик, зону для печати и т.д.



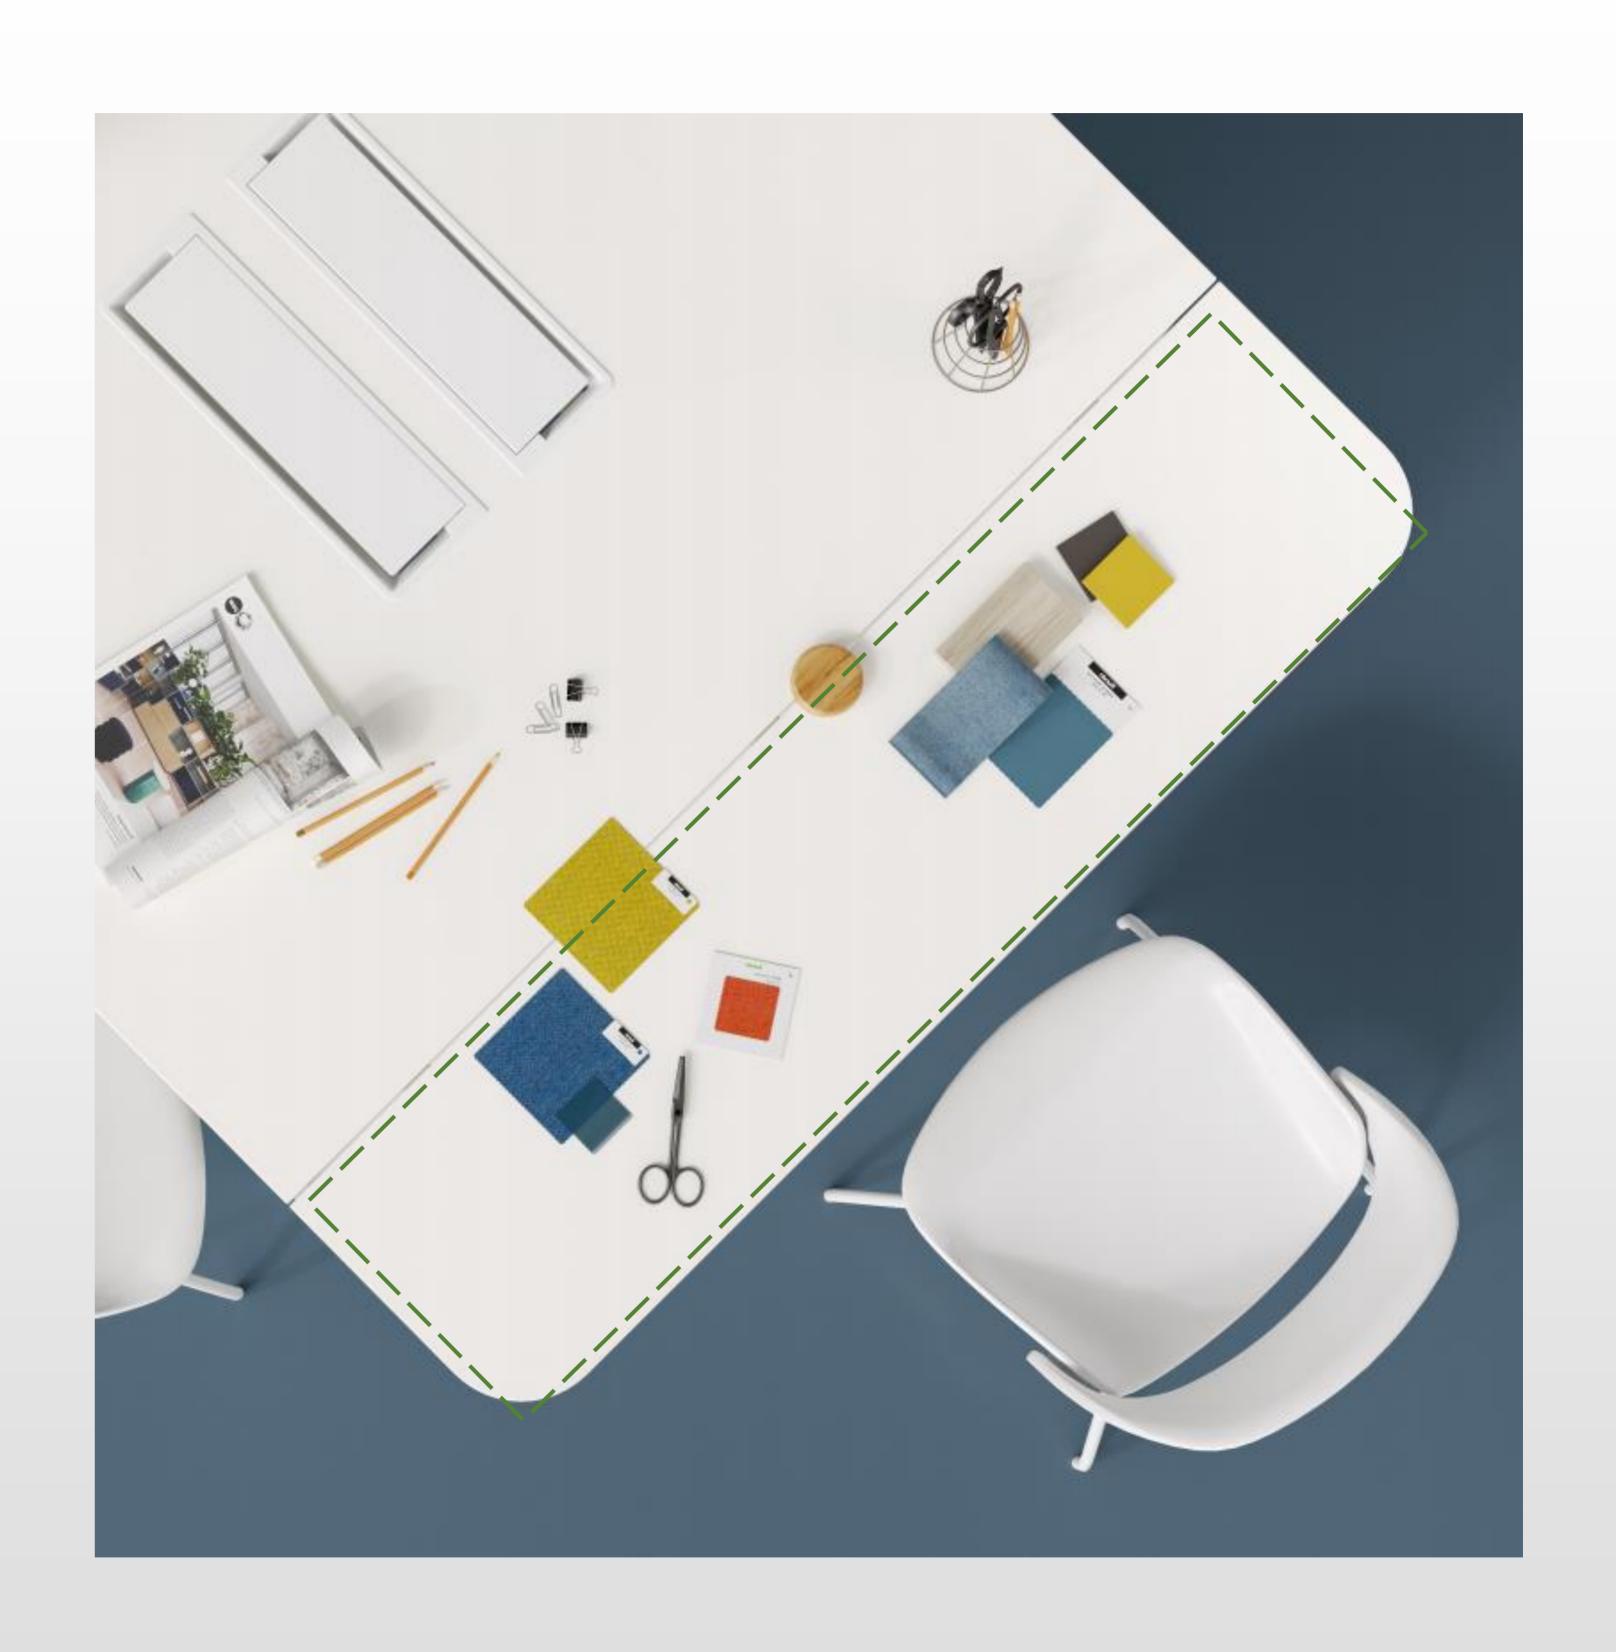





Стол с приставным шкафом и полкой





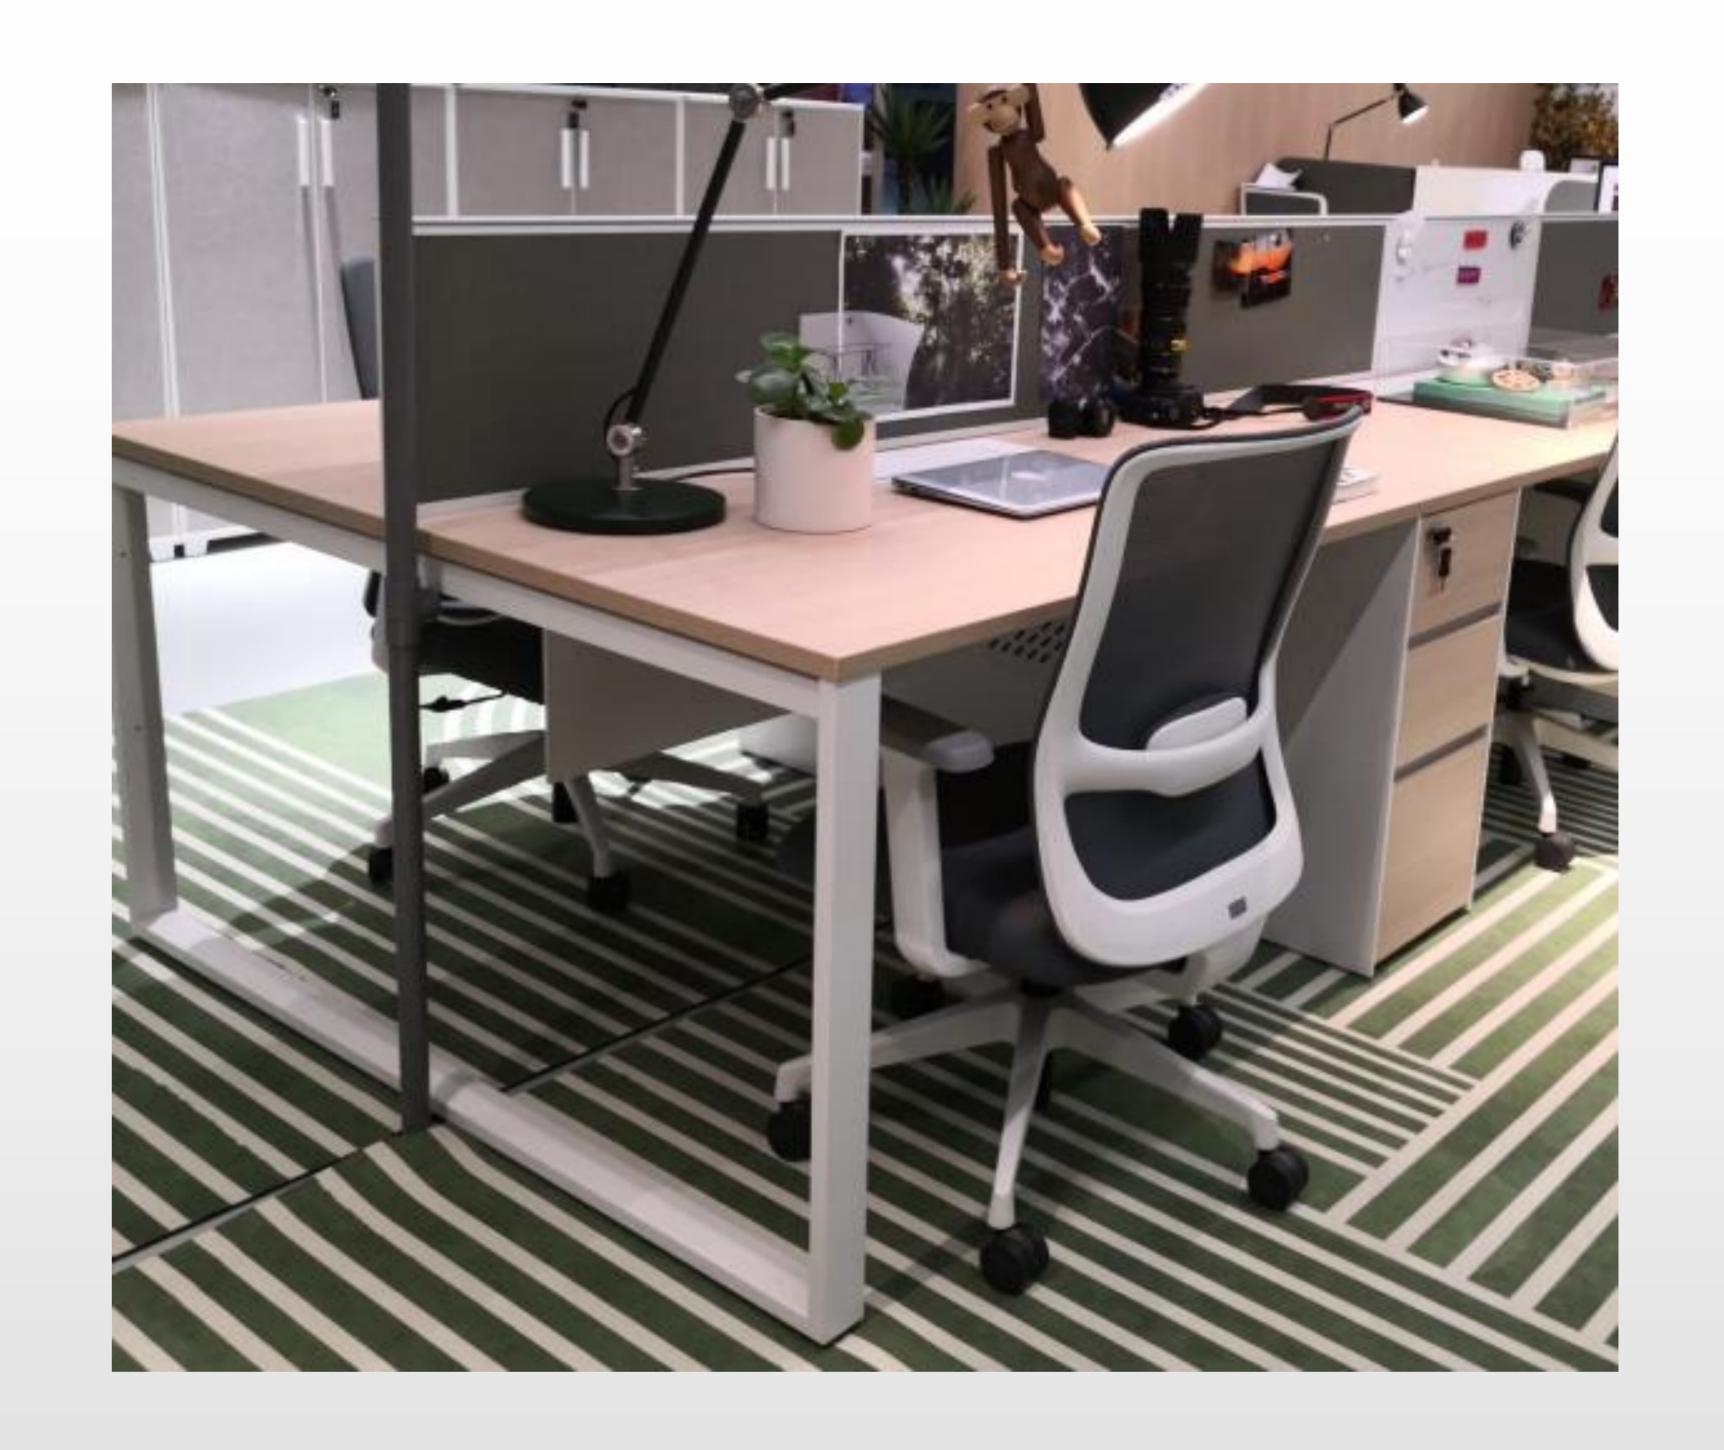

Шкаф может быть не только приставным, но и опорным

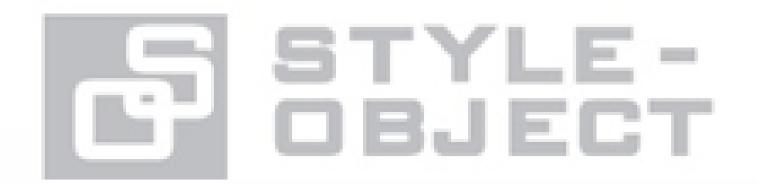

КАБЕЛЬ КАНАЛЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ



СООТВЕТСТВУЕТ ЛЮЧКУ



СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЛИНЕ СТОЛЕШНИЦЫ



Соединительное крепление для кабель-каналов (при необходимости)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ / ОПОРА







ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКО Е ПРОСТРАНСТВО





30НА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА







30НА ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ







ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ






ПРОИЗВОДСТВО



- Используется ДСП
- Формальдегид <0,014мг/м3, что ниже уровня национального стандарта Е1 (0,12мг/м3).

Столешница толщиной 25 мм, кромка полностью запечатана с помощью 3D-лазера, который обеспечивает бесшовное соединение между кромкой и меламином.

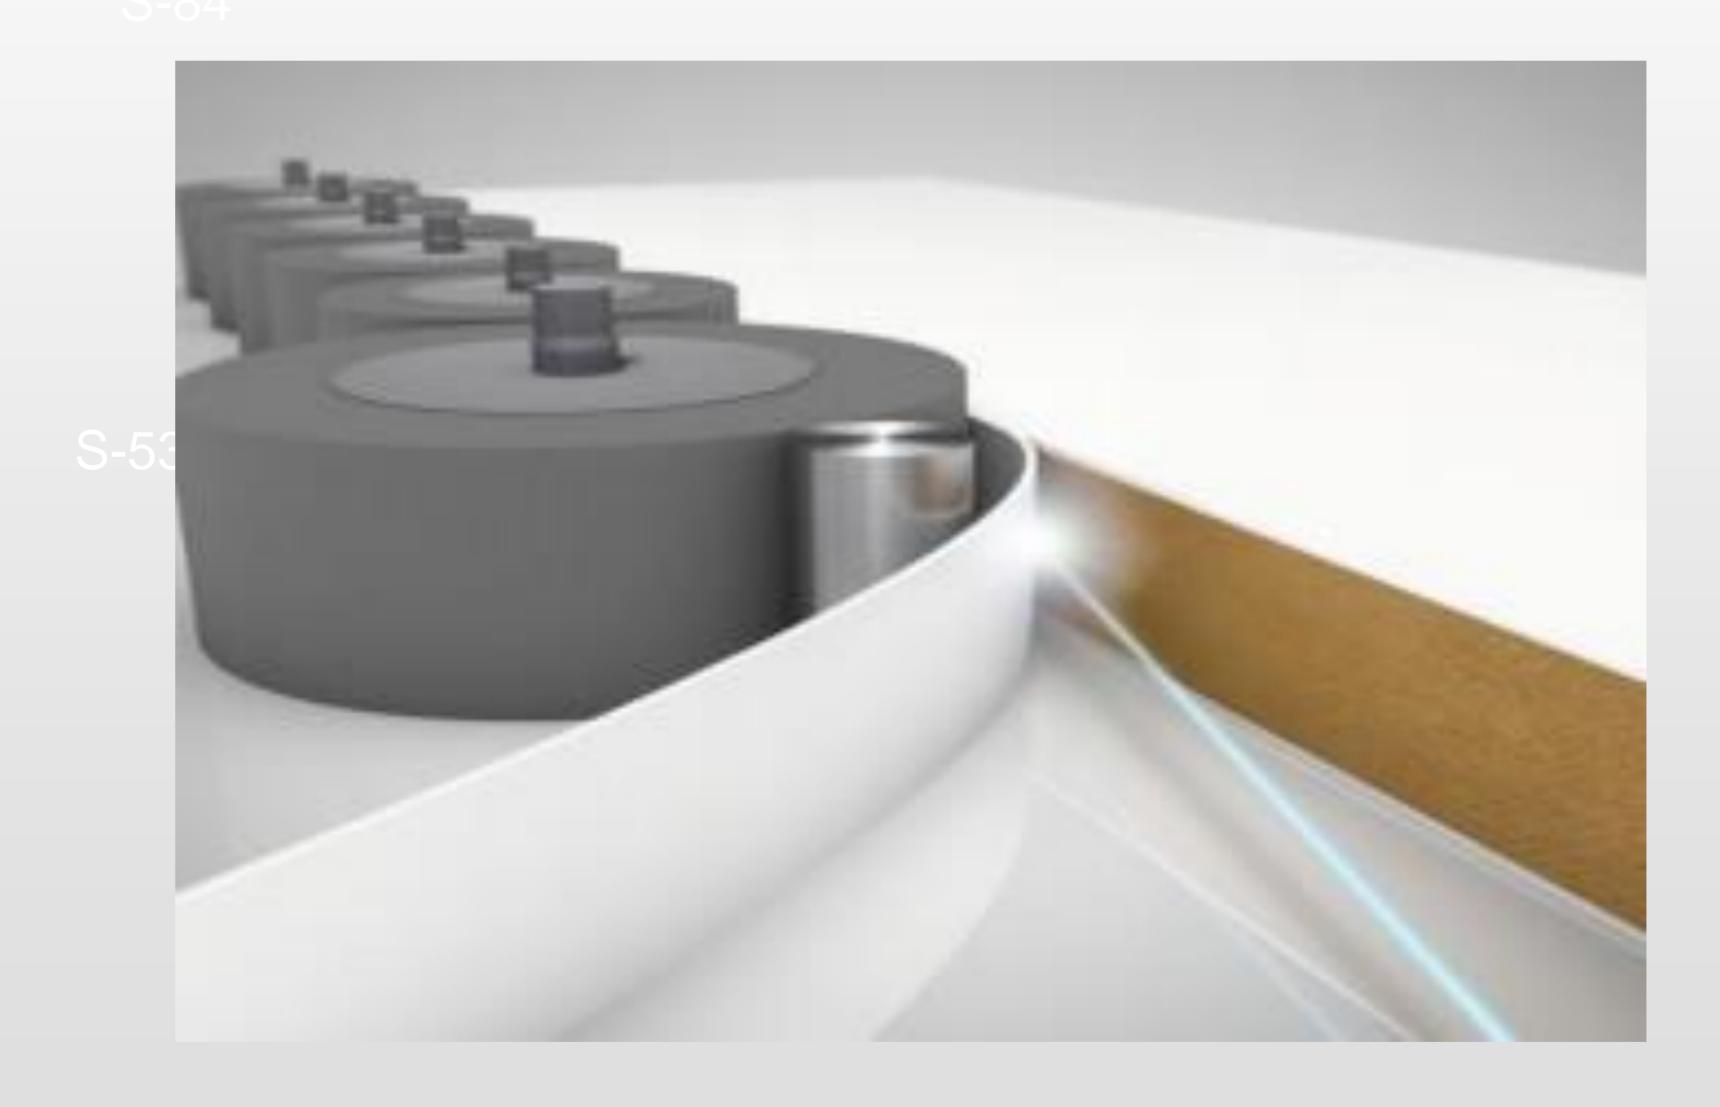



МАТЕРИАЛЫ

ЦВЕТА МЕЛАМИНА, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ОСНОВНЫЕ



Спасибо за внимание!

